
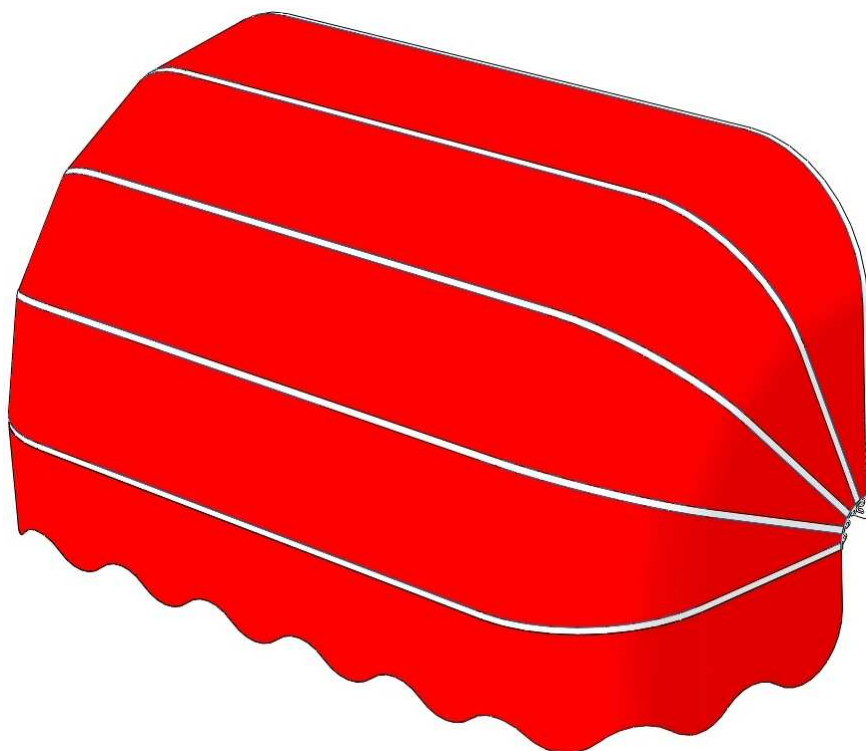
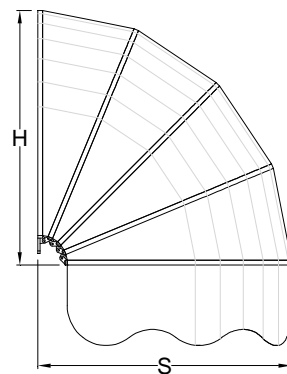


MOD. CALANDRATO

Simile al mod. Normale, questa cappottina ha la peculiarità di essere composta da profili curvati e avere quindi gli angoli arrotondati (con raggio di calandratura di 30 cm circa).

La struttura è in alluminio, verniciata bianco di serie, RAL 9010; la copertura è in tessuto Parà Tempotest, 100% fibra acrilica colore unito o rigato; il comando di apertura/chiusura è manuale a corda.

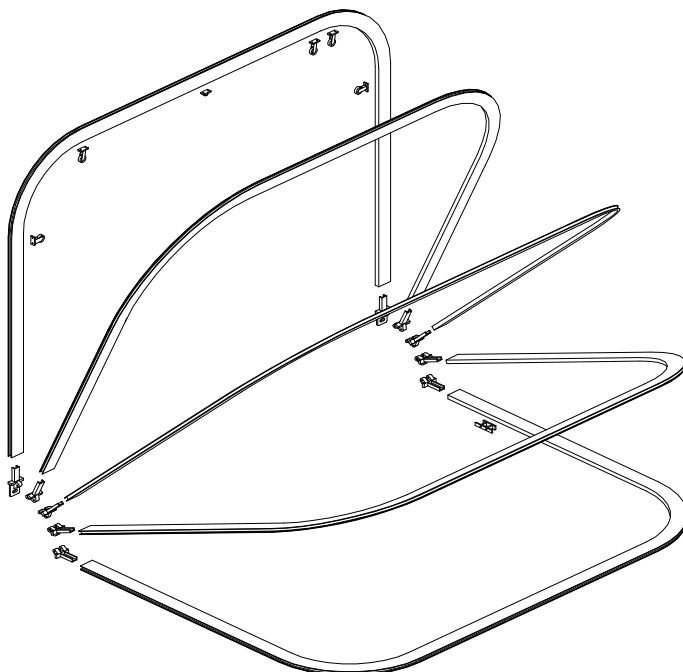

TENDE DA SOLE A CAPPOTTINA

Mod. CALANDRATO

S = H (cm)	LARGHEZZA (cm)							SPICCHI	
	150	200	250	300	350	400	450	N°	Cm
80								3	40,1
90								3	45,2
100								4	37,5
110								4	41,4
120								4	45,3
130								4	49,2
140								4	53,1
150								5	45,4
160								5	48,5
180								5	53,7
N° SUPPORTI	2		3			4			

OPTIONALS MOVIMENTAZIONE

Arganello	Motore standard-cablato	Motore ASA RTW	Motore Somfy RTS	Motore Somfy io
		<p>Go-1 Elegance Bianco</p>	<p>Tetis 1 RTS Atrio</p>	<p>Situo 1 io Pure</p>